

IDEALE PER SUPERFICI LIVELLATE




Clip in acciaio (venduta separatamente) [cod. HC0126]



Vite per Clip (venduta separatamente) [cod. HC0128]




Travetto in pino trattato in autoclave (2000/2100 x 60 x 30 mm) [cod. HP0038-M] (venduto separatamente)

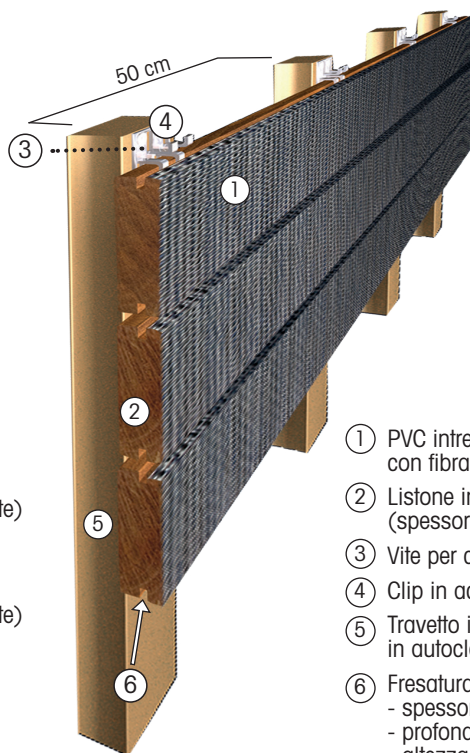

- ① PVC intrecciato con fibra di vetro
- ② Listone in pino termotrattato (spessore: 21,5 mm)
- ③ Vite per clip
- ④ Clip in acciaio
- ⑤ Travetto in pino trattato in autoclave
- ⑥ Fresatura:
 - spessore 3 mm
 - profondità 10 mm
 - altezza dalla base 8 mm (adatta per clip in acciaio universali)

sistema di montaggio

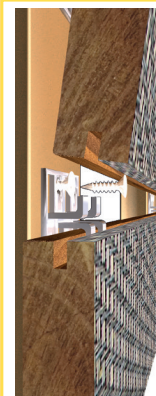

Dimensioni (doge): 2000 x 98 x 22,5 mm - Dimensioni (prodotto finito con travetto): 2000 x 98 x 52,5 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensione di ogni doge	2000 x 98 x 22,5 mm (± 0,5)	Numero clip per m ²	circa 20 pz
Spazio tra ogni doge	3,5 mm (± 0,5)	Numero viti per m ²	circa 40 pz
N° travetti per m ²	circa 1	Interasse tra i travetti	50 cm

CARATTERISTICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	HORTUS WOVEN DECKING
Struttura del listone	-	Pino termotrattato
Classificazione (strato superficiale)	EN 685	Uso domestico: 23. Uso commerciale: 33
Resistenza alle temperature	-	Nessuna alterazione tra -25 e +135°C
Resistenza all'acqua	-	Rigonfiamento dopo 24h: 0,00%
Resistenza all'abrasione	EN 660-1/ EN 660-2	0,068 mm / 1,80 mm ³
Resistenza ai raggi UV	ISO 105	Grado 8
Resistenza alle macchie e alle sostanze chimiche	EN 438	Grado 5 (Gruppi 1, 2 e 3)
Emissione formaldeide	EN 717	E0
Resistenza ai funghi	ASTM G21	Nessun attacco dopo 28 gg.
Scivolosità a piedi nudi	DIN 51097:1992	B (A+B - angolo di scivolamento 22,2°)
Scivolosità con scarpe	DIN 51130:2004	R9

N.B. Durante la posa lasciare 3 mm di spazio tra le teste delle doghe per permettere la corretta dilatazione del materiale.

Doghe per pacco:
6 pezzi

Peso per pacco:
ca. 11,70 kg

Superficie per pacco:
1,176 m²

Pacchi per pallet:
49 pezzi

Peso per pallet:
ca. 573,3 kg

Superficie totale per pallet:
57,624 m²